


VATTENMÄTARKOPPLINGAR

Installationsanvisning **vamco**®




Vid installation av passbit eller vattenmätare skall överfallsmuttern efterdras så att täthet mellan förlängningsnippel och skruvdel erhålles. Gäller samtliga dimensioner.

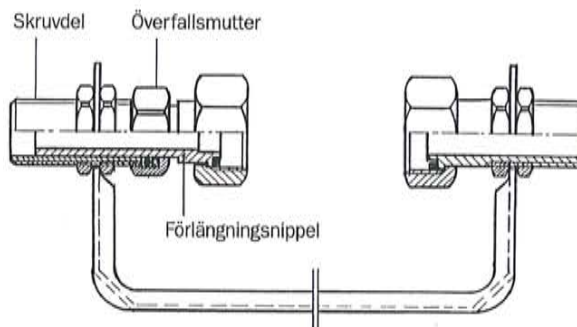

Tips

Samtliga Ezze vattenmätarkopplings produkter med utvändig gänga kan kombineras med KRK 100 och Ez-pex 160 Klämringsmutter (se sida 3:1) då de är plansvarvade vinkelrätt mot gängen för tätning mot packning. Detta ger enklast möjliga koppling till koppar eller pex-rör.

5

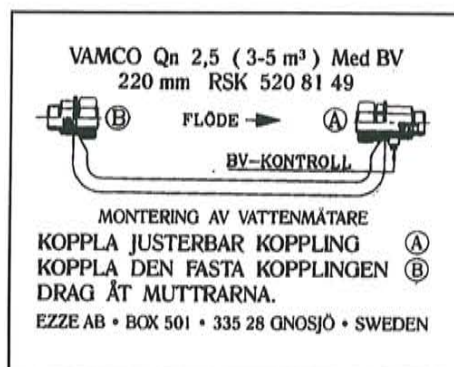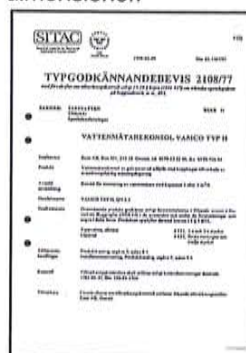

Godkänd i Norge:
Godkjenning: Nr. 97/1367 kode 1.23.1

5:0

VAMCO-H(NY) HEL VATTENMÄTAREKONSOL med monterade kopplingar i fasta lägen.

A mm	B mm				
80	320	190 mm	G20 3/4"	DN 20	5208146
80	340	220 mm	G20 3/4"	DN 20	5208147
80	330	190 mm MB	G20 3/4"	DN 20	8148
80	350	220 mm MB	G20 3/4"	DN 20	8149

MB = MED BACKVENTIL