

**TERMOSTATBLANDARE
TERMOSTATBATTERI
TERMOSTAATTISEKOITTAJA
TERMOSTATBATTERI**



1002

CERTIFIERING
KONTROLL

SC 0419-09

INSTALLASJON

OBS! Blandebatteriet til dusj må installeres i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter for bygg- og VVS-installasjon. Kontakt fagmann om du er usikker.

OBS! Steng av hovedkranen før du begynner installasjonen!

OBS! Trekk ikke koblinger for hardt til, fordi slanger og pakninger kan skades.

VERKTØY:

- Skiftenøkkel eller fastnøkkel.

TEKNISKE DATA

- C/C:160 mm
- Kobling mot batterifeste: ...M26 x 1,5 mm.
- Dusjslangetilkobling:½" (nedover)
- Maksimal vanntemperatur: ...+70 °C.
- Maks. arbeidstrykk:10 bar.
- Materiale:Forkrommet messing.

MONTERING

La vannet renne en stund før montering for å skylle rørene for smuss som kan sette seg i blandebatteriet.

Blandebatteriet kobles til rørnett ved hjelp av montering mot blandebatterifeste (medfølger ikke). Bruk Biltema blandebatterifeste med c/c 160 mm og tilkobling M26 x 1,5 mm svivelmutter: 87-201, 87-203, 87-2001 eller 87-2003.





Monter festet for blandebatteriet først, følg instruksjonene. Monter blandebatteriet mot batterifestet ved å stramme mutrene vekselvis for hånd til batteriet presses mot festet. Stram til en og en halv omdreining ved hjelp av skiftenøkkel eller fastnøkkel. **OBS!** Ikke stram for hardt!

BRUK

Termostaten er utstyrt med skåldesperre, et ratt for temperaturjustering og et ratt for vannmengde. Dersom du har spørsmål, eller dersom noe skulle mangle i settet, vennligst kontakt Biltema-butikken der du har kjøpt varen.

VEDLIKEHOLD

- Rengjør overflaten med en myk klut og vaskemiddel eller alkohol.
- Bruk ikke rengjøringsmiddel som inneholder syre.

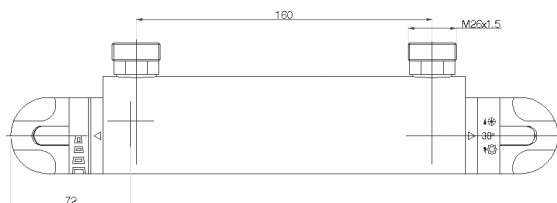

ASENTAMINEN

HUOM! Suihkuhana on asennettava sovellettavien määräysten ja rakennus- ja LVI-asennusohjeiden mukaisesti. Ota yhteys ammattilaiseen, jos olet epävarma.

HUOMIO! Katkaise vedentulo sulkemalla päähana ennen asentamisen aloittamista.

HUOMIO! Älä kiristä liitoksia liian tiukalle. Muutoin putket ja tiivisteet voivat vaurioitua.

TYÖKALUT:

- Jakoavain tai kiintoavain.

TEKNISET TIEDOT

C/C:160 mm

Liitäntä sekoittajan pohjalevyyn: . M26 x 1,5 mm.

Suihkuletkuliitäntä:½" (alaspäin)

Veden maks.lämpötila:+70 °C.

Maks. työpaine:10 bar.

Materiaali:Kromattua messinkiä.

ASENTAMINEN SEKOITTAJAN POHJALEVYYN (EI SISÄLLY)

Puhdista putki liasta, joka voi päätyä hanan rakenteisiin, valuttamalla vettä jonkin aikaa ennen asennuksen aloittamista.

Hana yhdistetään putkistoon sekoittajan pohjalevyn (ei sisälly) avulla. Käytä Biltteman sekoittajan pohjalevyä, jonka c/c-mitta on 160 ja mutteriliitäntä tyyppiä M26 x 1,5 mm: 87-201, 87-203, 87-2001 tai 87-2003.





Asenna ensin sekoittajan pohjalevy ohjeiden mukaan. Asenna suihkuhana sekoittajan pohjalevyyn kiristämällä muttereita käsin vuorotellen niin, että hana puristuu kiinni pohjalevyyn. Kiristä lopuksi puolitoista kierrosta jakoavaimen tai kiintoavaimen avulla. **HUOM!** Älä kiristä liikaa!

KÄYTTÄMINEN

Termostaatissa on liian kuumen veden esto sekä lämpötilan ja vesimäärän säätö. Jos mielessäsi on kysymyksiä tai jotain puuttuu toimituksesta, ota yhteys Biltteman-tavarataloon, josta ostit tuotteen.

KUNNOSSAPITO

- Puhdista ulkopinta pehmeällä liinalla ja pesuaineella tai alkoholilla.
- Älä käytä happamia puhdistusaineita, jotta kromilejeerinki ei vaurioituisi.

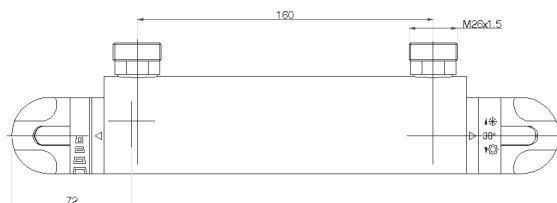

INSTALLATION

OBS! Bruser-blandingsbatteriet skal installeres iht. gældende love og forordninger for bygnings- og vandinstallation. Kontakt fagfolk, hvis du er usikker.

OBS! Luk for hovedhanen inden du påbegynder din installation!

OBS! Træk ikke for hårdt i koblingerne, da slanger og pakninger derved kan beskadiges.

VÆRKTØJ:

- Skiftenøgle eller fastnøgle.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

C/C: 160 mm
 Tilslutning på batteriholder: ... M26 x 1,5 mm.
 Tilslutning for bruserslange: ... 1/2" (nedefter)
 Maksimal vandtemperatur: ... +70 °C.
 Maks. arbejdsstryk: 10 bar.
 Materiale: Kromattua
 messinkiä.

MONTERING

Lad vandet løbe et stykke tid inden montering for at skylle rørene rene for snavs, som kan sætte sig i blandingsbatteriet.

Blandingsbatteriet tilsluttes rørnettet ved at montere det på holder for blandingsbatteri (medfølger ikke). Brug Biltema holder til blandingsbatteri med c/c 160 mm og M26 x 1,5 mm

tilslutning med omløbermøtrikker: 87-201, 87-203, 87-2001 eller 87-2003.



Monter først holderen til blandingsbatteri iht. instruktionerne. Monter bruser-blandingsbatteriet på holderen ved at skrue omløberne skiftevis på med hånden, så blandingsbatteriet trykkes mod holderen. Efterspænd halvanden omdrejning med skiftenøgle eller fastnøgle.


OBS! Spænd ikke for hårdt!

BRUG

Termostaten er forsynet med varmtvands-spærre, håndtag til temperaturjustering samt et håndtag til vandtilførslen. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der mangler noget i sættet, er du velkommen til at kontakte den Biltema butik, hvor du har købt varen.

VEDLIGEHODELSE

- Rengør overfladen med en blød klud og vaskemiddel eller alkohol.
- Brug ikke rengøringsmiddel som indeholder syre.



G 1/2"

