


Installations instruktioner Purus ShoweReheat

Ingår



ShoweReheat, 1 st

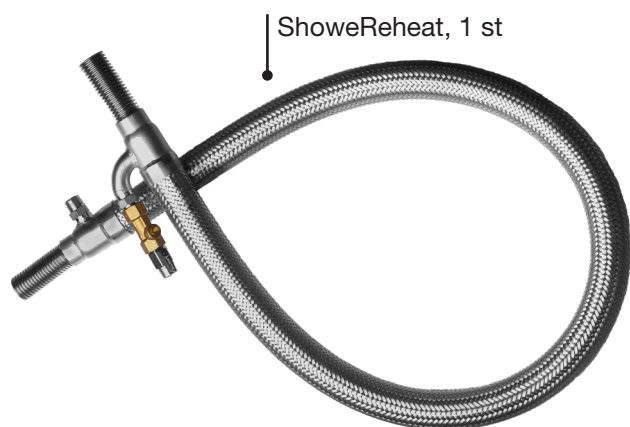

Kulventil, 1 st



Backventil, 1 st



Adapter Ø32/40 mm, 2 st



Kabel straps, 3 st



Stödben, 3 st

Nödvändiga verktyg (ingår ej)



Vänligen notera att endast energin återvinns, inte det använda vattnet.


Hur det fungerar

ShoweReheat är en duschvärmare för avloppsvatten. Den ersätter röret som normalt går från badkar/duschkar till avlopp.

Produkten består av två co-centriska, flexibla metallrör. Kallvattnet strömmar i springan mellan det inre och yttre röret och förvärms av det varma avloppsvattnet som rinner i det inre röret,

i motsatt riktning. Det yttre röret är ej synligt, då det täcks av flåtan som stabiliserar produkten.

Metallrörens yta skapar en turbulent vattenström, vilken har en självrengörande effekt och tjänar till att skapa en större värmeöverföringsyta.

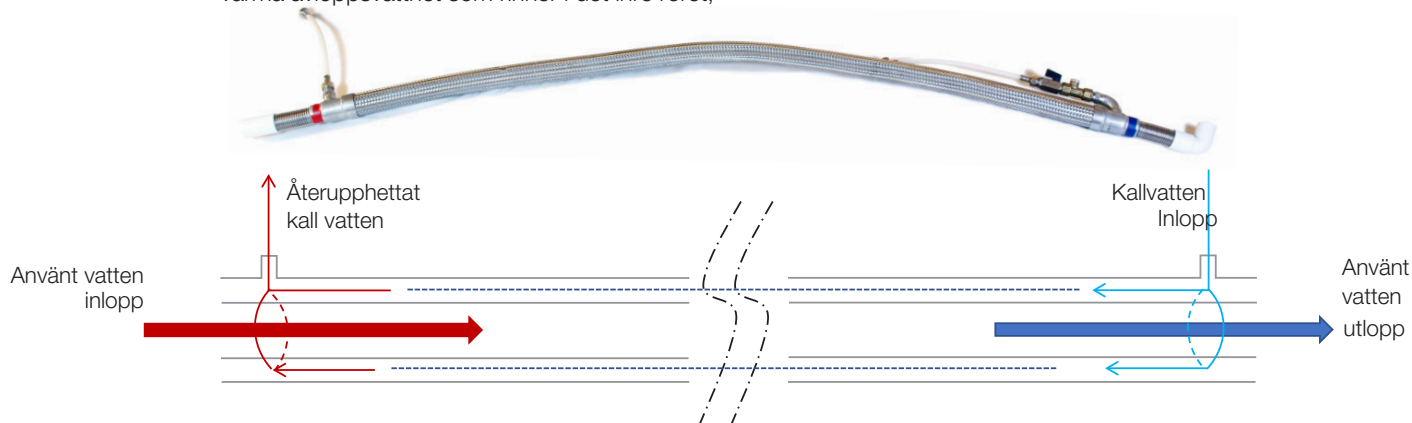

Installations instruktioner

Purus ShoweReheat



Placera inte i direkt kontakt med underuppvärmda golv. Använd medföljande remsor och distanser.

1. Börja med att kontrollera dimensionerna på de befintliga anslutningarna och införskaffa eventuella övergångar och kopplingar som kan behövas. Gängdimensionen på ShoweReheat är R15. Anslutningsdimension mot avlopp är Ø40 mm.
2. ShoweReheat ska anslutas till kallvattenröret före dusch-/badblandare. Använd lämpliga kopplingar som överensstämmer med VVS-standarder.
3. Montera backventilen på kallvatteninloppet följt av kulventilen. Kallvatteninloppet är anslutningen med en 90° böj (blå ändmarkör). Se till att pilen på backventilen pekar in i inloppet, eftersom den indikerar flödesriktningen.
4. Se till att vattnet är avstängt. För säkerhets skull, öppna en kallvattenkran nära dig, till exempel vid diskbänken. Vi kommer endast att arbeta med kallvatten, lämna varmvattensidan orörd.
5. Anslut inkommande kallvatten till kulventilen. Det förvärmda kallvattnet från utloppet i den andra änden av ShoweReheat ska ledas till röret som ansluter till duschblandaren (röd markeringsände).
6. Anslut bad/duschkarets utlopp till ShoweReheat i änden med den röda markören och den andra änden till utloppsröret anslutet till avloppet (blå markeringsände). Observera att ShoweReheat kan böjas och formas för att passa in i önskad slutposition under badkaret eller duschkaret. Se till att avloppsvattnet kan rinna fritt utan att orsaka ansamling. Att skapa böjar i ShoweReheat kommer att öka produktens värmeväxlingsprestanda eftersom det saktar ner flödet. Använd de bifogade Ø40 mm adaptrarna för att ansluta till utloppsrör.
7. Använd medföljande buntband och stödben för att säkerställa att ShoweReheat lutar med ett fall mot avloppet. Stödbenen kan kapas till lämplig längd för att få rätt höjd för din installation.
8. Stäng kallvattenkranen i diskhon och slå på vattnet. Öppna kulventilen på ShoweReheat.

Börja spara pengar - njut av en varm dusch!

