

Inbrottsskyddande produkt – Inbrottsskyddande vägg

Utfärdat till**Lindab Profil AB**

Vistorpsvägen 56, 269 71 Förslöv, Sverige

tillverkningsställe

Samma som ovan**Produktbeskrivning**

Inbrottsskyddande vägg, består av stålgaller som monteras i stålskena och stålreglar. För väggklass 3 förstärks konstruktionen med specifik låsning enligt anvisning. Se sidan 2-3 av detta certifikat för detaljer.

Produktnamn

Lindab Safety wall. Se sidan 2 av detta certifikat för detaljer.

Intyg

Produkten uppfyller kraven som inbrottsskyddande vägg enligt SSF 1047:2 och RISE certifieringsregler, SPCR 177, Certification rules for Standards issued by Swedish Theft Prevention Association (SSF), utgåva 2022-05-10.

Klassificering enligt SSF 1047:2

Väggklass 2 från båda sidor med stålskenor, stålreglar och stålgaller.

Väggklass 3 från båda sidor med stålskenor, stålreglar och stålgaller med specifik låsning.

Märkning

Produkter som överensstämmer med SPCR 177 får också märkas med RISE P-märke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 4.3.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2030-05-19. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

Övrigt

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE enligt SPCR 177 avsnitt 5 och 6. Övriga villkor anges i SPCR 177 avsnitt 7.



Martin Tillander

Certifikat C901299 | utgåva 1 | 2025-05-19
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1306569

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Produkt detaljer

Lindab Safety wall byggs enligt nedan specifikation.

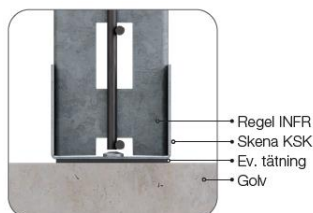


Bild 1. Golv-/takanslutning

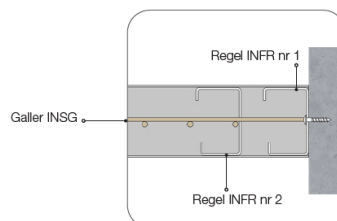


Bild 2. Väggstart

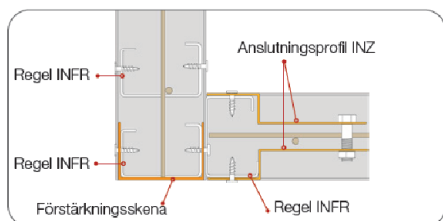


Bild 3. Hörn alternativ 1

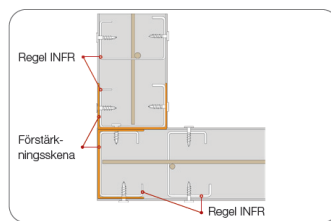


Bild 4. Hörn alternativ 2



Rak böckning av var tredje gallerjärn ger SK2 utan att väggen behöver kompletteras med skivor.

Bild 5. Låsning av vart 3:e järn för väggklass 2 och 3



Extra fixering av var åttonde gallerjärn ger SK3 utan att väggen behöver kompletteras med skivor.

Bild 6. Låsning med "grisknorr" med vart 8:e järn för väggklass 3

Villkor vid montering

Monteringen måste utföras enligt tillverkarens instruktioner i LindabAssembly – Safety wall och Checklista för egenkontroll ska vara ifyllt och signerat.

Villkor för respektive skyddsklass

Väggklass	Villkor vid montering
2	Var 3:e horisontell ände på gallret utanför inbrottsregel INFR, böjs snett uppåt eller neråt och låses mot regeln.
3	Var 3:e horisontell ände på gallret utanför inbrottsregel INFR, böjs snett uppåt eller neråt och låses mot regeln och var 8:e horisontellt järn böjs runt och låses om nästa galler med en "grisknorr".