


Monteringsanvisning för certifierade brandfönster.


Installation instruction for certified fire windows.

Det får inte utföras fräsning, hyvling eller annan bearbetning på fönstret
Any machining/milling/planing is forbidden.


Öppningsbart vid sidan av öppningsbart
Coupling, inward opening. Horizontal cross section.

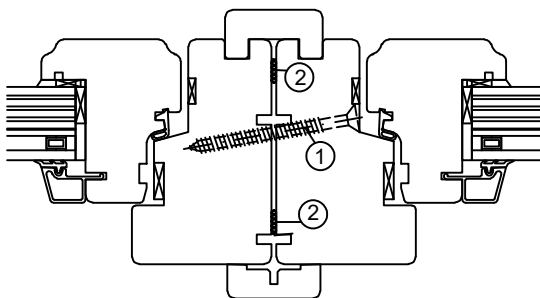


Fast vid sidan av fast
Horizontal cross section: Fixed light.

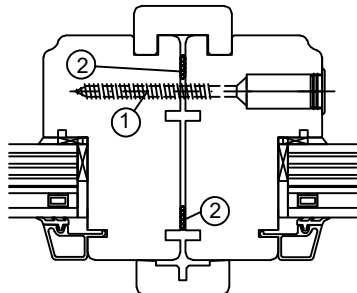


Öppningsbart vid sidan av fast
Horizontal cross section: inward opening beside Fixed light.

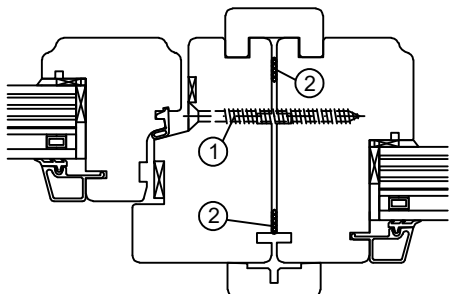


Fast över fast.
Coupling Fixed light. Vertical cross section.

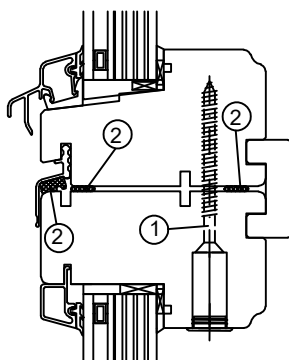


Öppningsbart över av öppningsbart
Coupling. inward opening. Vertical cross section.

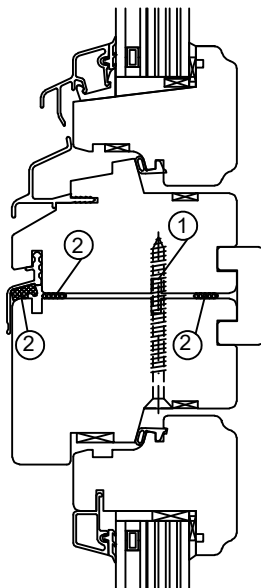

Fast över öppningsbart
Coupling. Fixed over inward opening
Vertical cross section.

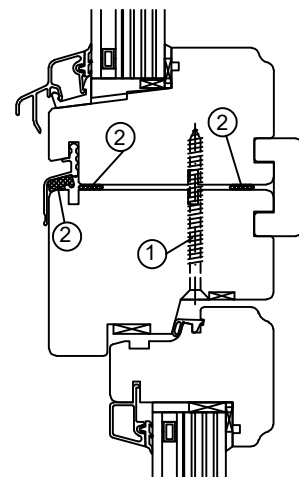

Öppningsbart över fast.
Coupling. inward opening over fixed. Vertical cross section.

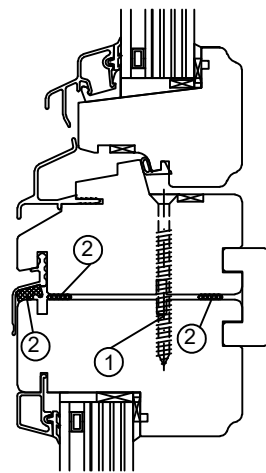

1. Träskruv (Screw) 6.0 x 70 mm.
2. E-profil (Gasket) 5x10mm.

Vert/horisontal snitt.
Skruvavstånd fördelas jämnt.

Vertical/Horizontal cross-section.
The space between the screw shall be equally.

Höjd/bredd upp till (Height/length up to) 588: 2 stk.
Höjd/bredd (Height/length) över 588 till 988: 3 stk.
Höjd/bredd (Height/length) över 988 till 1488: 4 stk.
Höjd/bredd (Height/length) över 1488: 5 stk.

Ansvarig för byggnationen skall säkerställa att monteringsanvisningen efterlevs och är ansvarig för att anvisningen sparas som en bygghandling för framtida referens.

Responsible personnel shall ensure the mounting instructions are followed and are also responsible for secure storage of this document.

En monteringsanvisning ska medfölja varje fönster
Installation instruction shall follow each window.

Order nr. (Order number): _____

Monteringsdatum/år (Date of installation): _____

Signatur (Signature) : _____

NorDan AS

Postboks 83/84,
N-4465 Moi.

Telefon: 51404000.

Telefax: 50401772.

e-post: firmapost@nor-dan.com

hjemmeside: <http://www.nordan.no>

Brandfönster

EI30 Brandfönster

Samansättning. Horisontal- och vertikalsnitt

Coupling. Horizontal- and vertical section view

Gen. Tol.:

Konstr: 18.12.19 Sign: RR

Godkj: 18.12.19 Sign: AOS

Rev: Sign:

Mål: :

NorDan®

Henv:

Tegn.nr:

R041055

AMW Rev:

Rev: